

A

B

C

D

A

B

C

D

GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋外形 耐熱クラス E 連続定格
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 10.0kg

グリス潤滑

形名 GM-SSYF-RH ギヤサイズ 25 減速比 1/

0.4 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min

許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバーハング荷重 N

付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿

納入先 殿

用途

御注文書番号

台数 台


弊工事番号

弊営業番号

改定 CHANGE

☆フランジ取り付けの場合は、
六角穴付ボルト (M8) と付属の
特殊座金をご使用ください

4-M10ネジ 20深さ (☆内径φ8.5)
φ14×11ザグリ穴 (両面)

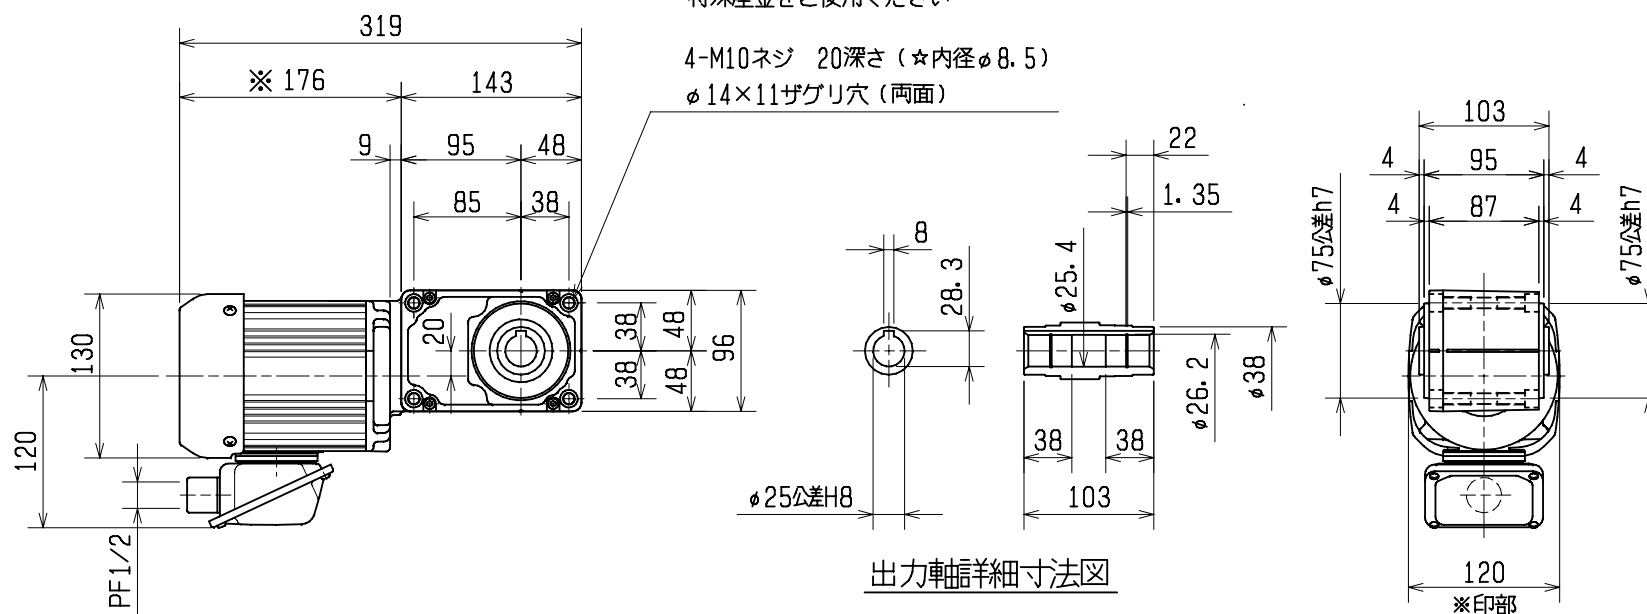

出力軸詳細寸法図

gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 12	検認 APPROVED	TITLE	0.4 kW	
ス・コ 1	尺度 SCALE	作成 DRAWN	春日	浜 走	外形寸法図	1/7.5 ~ 1/30	
コ・ヒ 1	1 : 6	照査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX23292	副番 REV.
ア・ツ 1	NTS	設計 DESIGNED	坂 下				