

A

B

C

D

A

B

C


D

GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス E 連続定格
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 6.5 kg
グリス潤滑
形名 GM-SSYF-RH ギヤサイズ 20 減速比 1/
0.2 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ-ハング荷重 N
付属品 (保護カバー、特殊座金)

☆フランジ取り付けの場合は、
六角穴付ボルト (M6) と付属の
特殊座金をご使用下さい

4-M8ネジ 16深さ (☆内径φ6.7)
φ11×11ザグリ穴 (両面)

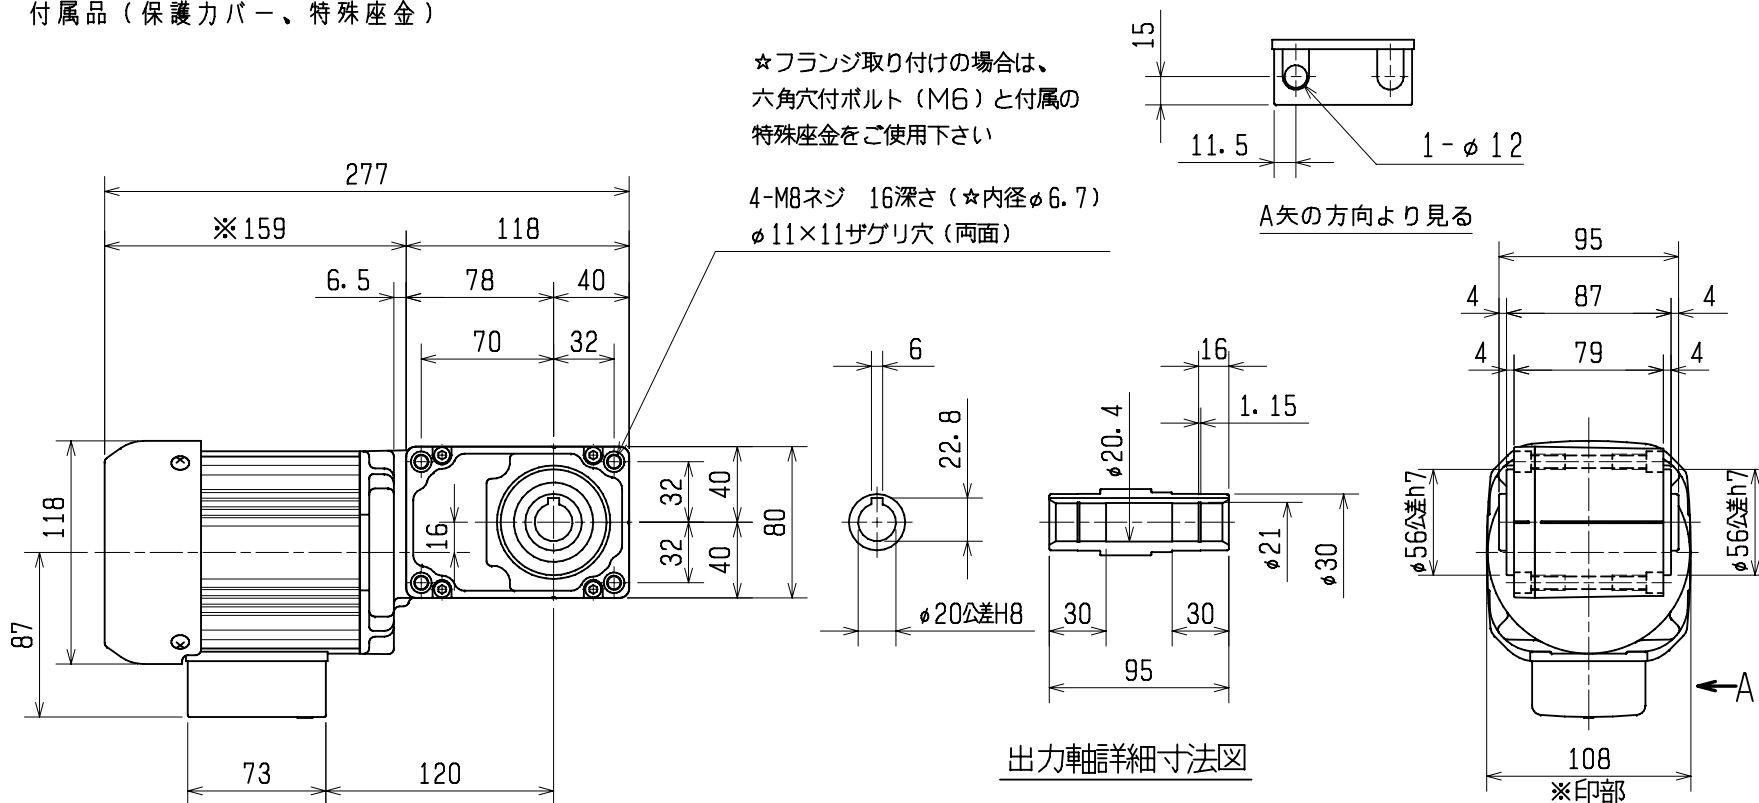

出力軸詳細寸法図

A矢の方向より見る

gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
控GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 07	検認 APPROVED	TITLE	0.2 kW	
ス・コ	尺度 SCALE	作成 DRAWN	春日	浜走	外形寸法図	1/7.5 ~ 1/30	
コ・ヒ	1 : 4	照査 CHECKED	洲本		DWG. No	PX23280	副番 REV.
ア・ツ	NTS	設計 DESIGNED	坂下				