

A

B

C

D

A

B

C


D

## GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋外形 耐熱クラス E 連続定格  
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 11.5kg  
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 3.82Nm)  
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 25 減速比 1/  
0.4 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min  
許容出力軸トルク (50Hz) / (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ-ハング荷重 N  
付属品 (保護カバー、特殊座金)

☆フランジ取り付けの場合は、  
六角穴付ボルト (M8) と付属の  
特殊座金をご使用ください

4-M10ネジ20深さ (☆内径φ8.5)  
φ14X11ザグリ穴 (両面)

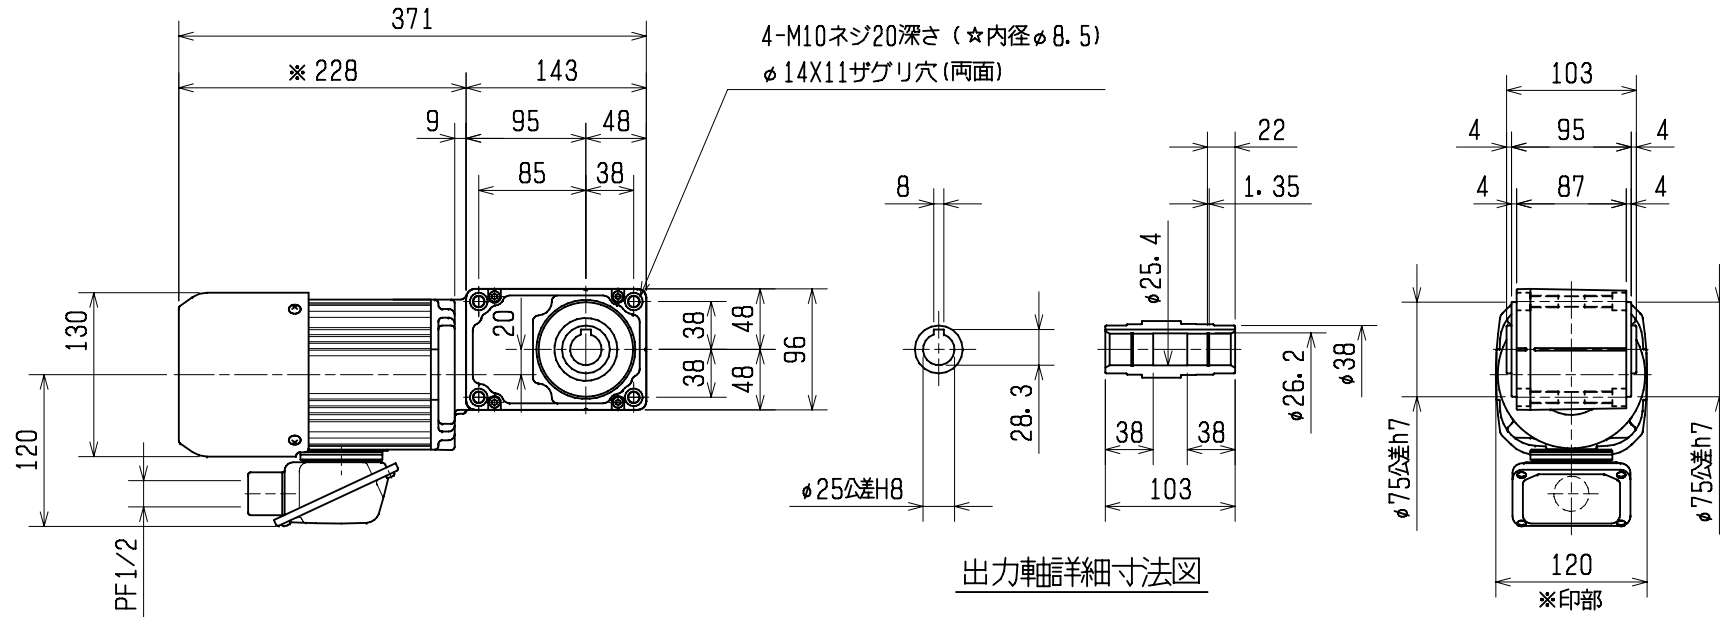

出力軸詳細寸法図

改定 CHANGE

御注文元 殿  
納入先 殿  
用途  
御注文書番号  
台数 台  
弊工事番号  
弊営業番号

gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 19	検 認 APPROVED	TITLE	0.4 kW	
ス・コ 1	尺度 SCALE	作 成 DRAWN	春 日	浜 走	外形寸法図	1/7.5 ~ 1/30	
コ・ヒ 1	1 : 6	照 査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX23297	副番 REV.
ア・ツ 1	NTS	設 計 DESIGNED	坂 下				